ADLO®

SICHERHEITSTÜREN

SICHERHEITSTÜREN
SICHERHEITSAUSSEN-THERMOTÜREN
INTELLIGENTE TÜREN I GITTER
VERGLASTE FIXTEILE I SPEZIALLÖSUNGEN

www.adlo-sicherheitstueren.de

INFORMATIONEN ÜBER DIE FIRMA

- **Vollkommene Konstruktion** - mit die sicherste Tür auf dem Markt
- **Technologisch ausgereift** - bewährt seit über 20 Jahren
- **Handarbeit** - passgenau nach Ihren Vorstellungen
- **Aus einer Hand** - Fertigung, Verkauf, Montage, Kundendienst
- **Wir montieren Ihre Tür** - wo immer Sie wollen in Europa

Martin Eichholzer, Zürich
VSI - Zentrum für Sicherheitsberatung

• Referenzen

Wenn wir über Türen sprechen, dann sprechen wir in erster Linie über einen stabilen Außenrahmen. Die Tür hat so viele Verriegelungspunkte, dass es einfach unmöglich ist sie mit menschlicher Kraft zu überwinden. Letzlich muss man sagen, geniale Konstruktion, zuverlässige Mechanik, gutes Aussehen.

WARUM ADLO

- Sicherheit bestätigt durch europäische und österreichische Prüfanstalten
- Fensterverriegelungen bis zu RC 3 (WK 3)
- Verglaste Sicherheitstüren mit Panzerglas
- Längste Garantie auf den Verriegelungsmechanismus
- Hohe Wärmeisolierung
- Montage ausschliesslich durch unsere eigenen Monteure
- Breites Sortiment an Sicherheit und Design
- Speziallösungen

Unsere Ergebnisse sprechen für uns

35	722	43	210	5
Jahre Entwicklung, Produktion, Verkauf und Montage	Tausend verkaufte Sicherheitstüren	Tausend verkaufte Außenraum Thermo-Türen	Betriebsverkaufsstellen, Vertragsverkaufsstellen, Handelsvertreter	Länder Deutschland, Schweiz, Österreich, Tschechien, Slowakei

Atteste

Serien
Zertifiziert nach EN 14351
für die Serien THERM0

ZERTIFIKAT ISO 9001
Garantiertes System der Qualitätssicherung laut Norm STN EN ISO 9001 für Entwicklung, Fertigung, Verkauf, Montage und Service von Türen und Türzargen ADLO, gültig für ganz Slowakei und Tschechien

SICHERHEIT
geprüft nach den EG Normen EN 1627 in den Sicherheitsklassen 1, 2, 3, 4 von beiden Seiten und in der Sicherheitsklasse 5 nach innen aufmachbar, mit dem Ergebnis Produkt entspricht den Anforderungen

SICHERHEIT VON DOPPELFLÜGELTÜREN
geprüft nach den EG Normen EN 1627 in den Sicherheitsklassen 1,2,3,4 , mit dem Erbegnis Produkt entspricht den Anforderungen

FEUERBESTÄNDIGKEIT I. geprüft für die Reihen Economy und Elite nach den Normen EN 16034-D3 von beiden Seiten, mit dem Ergebnis Produkt entspricht den Anforderungen

FEUERBESTÄNDIGKEIT II. geprüft für die Reihe Economy nach der Norm EN 16034-D1 (unbrennbare Türenoberfläche) von beiden Seiten, mit dem Ergebnis Produkt entspricht den Anforderungen

RAUCHDICHTHEIT geprüft Sm nach den EG Normen ENV 1634 von beiden Seiten (auf Wunsch), mit dem Ergebnis Produkt entspricht den Anforderungen

KUGELSICHERHEIT I.
Durchschusshemmung geprüft für die Widerstandsklasse FB1s gemäß EN 1522 (für Sicherheitstüren der Reihe Elite), mit dem Ergebnis entspricht den Anforderungen

Atteste

KUGELSICHERHEIT II.
Durchschusshemmung geprüft für die Widerstandsklasse FB4s gemäß EN 1522 für Sicherheitstüren W-MAX (BT-5), mit dem Ergebnis Produkt entspricht den Anforderungen

PANZERGLAS getestetes und bewährtes Mehrfachglass, entsprechend den EG Normen EN 1627 in den Sicherheitsklassen 2, 3, 4 von beiden Seiten

ZERTIFIZIERUNG in Zertifizierung auf Sicherheit laut den DIN Normen für die Sicherheitsklasse 4 für den deutschen Markt

ZERTIFIZIERUNG in Erklärung über Parameter laut Gesetz Nr. 133/2013 über Produkte für Bauwesen

ZERTIFIZIERUNG in Zertifiziert nach Regierungsverordnung, Gesetz Nr. 163 2002 der Gesetzsammlung

ZERTIFIZIERUNG in Zertifiziert in dem Österreichischen Normungsinstitut nach der ÖNORM B 5338 für die 3 Sicherheitsklasse

ABSICHERUNG VON FENSTERN
Verriegelungsmechanismus für Fenster getestet und bewährt nach den EG Normen EN 1627 in der Sicherheitsklasse 3

LIZENZ für Betreibung des Technischen Dienstes Nr. PT 000548, herausgegeben durch das Landespolizeipräsidium

SCHALLISOLIERUNG deklariert durch den Wert des Luftschalldämmungsindex mit Werten von: Rw= 39dB; Rw= 40dB; Rw= 42dB

WÄRMEISOLIERUNG verifiziert für extreme Wärmebedingun[illegible]nd Aussenwände, Türflügel U=1,0 W/m2K (Thermotür), U=0,6 W/m2K (Thermo Dreifachglas)
U=1,4 W/m2K (Serie ELITE, Serie ECONOMY)

ADLO SICHERHEITSTÜREN
SERIE ELITE

ADLO SICHERHEITSTÜREN

Konstruktion der Tür	Türentyp	Sicherheits-klasse laut EN1627	Anzahl der Verriegelungspunkte	Brandschutz nach EN 16034	Wärmeisolierung	Schallisolierung	Charakteristische Beschreibung
ADLO BD 300 W	**W-MAX**	EXTREM HOHER SCHUTZ 5 NACH INNEN ÖFFNEND	GESICHERT AN PUNKTEN 36	N/A	N/A	N/A	Unüberwindbare Sicherheitstüren mit dem höchsten Schutz auf dem Markt, resistent gegen die schwersten Einbruchswerkzeuge laut EN 1627. Getestet und bestätigt durch eine zertifizierte EG Prüfanstalt. Bestimmt für den Schutz von extremen Werten, Schutz von Tresor- und Waffenräumen. Geschützte ADLO-Konstruktion und -Technologie für die Produktion des Türflügels. Türen mit hohem Gewicht mit eingeschränktem Öffnen, nicht geeignet für normale Benutzung. Nur in Innenraumausführung.
ADLO BD 200 Z3+	**ZENEX**	SEHR HOHER SCHUTZ PLUS 4++ NACH AUSSEN UND NACH INNEN	GESICHERT AN PUNKTEN 29	E30	U=1,4 W/m²K	39dB Auf Anforderung 42dB	Sicherheit für die anspruchvollsten Kunden mit höchstem Einbruchsschutz, unter Beibehaltung von annehmbarem Gewicht und angenehmer Bedienung bei der täglichen Nutzung. Zur Einbruchsabwehr werden in der Türkonstruktion sämtliche über viele Jahre entwickelten und praxisbewährten patentgeschützten ADLO Lösungen verwendet . In den meisten Fällen werden die Parameter des ohnehin sehr hohen Schutzes der Sicherheitsklasse 4 nochmals deutlich überschritten.
ADLO BD 200 Z3	**ZENIT**	SEHR HOHER SCHUTZ PLUS 4+ NACH AUSSEN UND NACH INNEN	GESICHERT AN PUNKTEN 23	E30	U=1,4 W/m²K	39dB Auf Anforderung 42dB	Meistverkaufte Türen mit dem sehr hohen Schutz der 4. Sicherheitsklasse. Kompositpanzer über die gesamte Fläche, Schutz des gesamten Tresormechanismus mittels nicht aufbohrbarem Stahl, patentgeschützte Absicherung GUARDIA unter Beibehaltung von komfortabler Bedienung und zugleich hoher Zuverlässigkeit, bestätigt durch die unschlagbar hohe Garantie.
ADLO BD 200 Z1	**ZENEL**	SEHR HOHER SCHUTZ PLUS 4 NACH AUSSEN UND NACH INNEN	GESICHERT AN PUNKTEN 17	E30	U=1,4 W/m²K	39dB Auf Anforderung 42dB	Warum nicht eine Klasse höher? Neu auf dem Markt, Türen die mühelos die sehr hohen Maßstäbe der Sicherheitsklasse 4 erfüllen und den Schutz der niedrigeren Sicherheitsklasse nochmals deutlich erhöhen. Türen die jedem schweren Einbruchswerkzeug der Klasse 4 widerstehen können und somit den Schutz Ihrer Wohnung oder Ihres Hauses um eine Stufe höher rücken und darüber hinaus auch den Schutz vor gängigen Einbruchsmethoden nochmals deutlich erhöhen.
ADLO BD 200 A2	**ADUO**	HOHER SCHUTZ PLUS 3+ NACH AUSSEN UND NACH INNEN	GESICHERT AN PUNKTEN 13	E30	U=1,4 W/m²K	39dB Auf Anforderung 42dB	Meistverkaufte ADLO - Sicherheitstüren. Bei den Türen werden sämtliche unserer Erfahrungen mit realen Einbrüchen verwertet, so daß die Türen in mehreren Parametern die sehr hohen Maßstäbe der Klasse 3 überschreiten. Ausgeklügelte Positionierung der Verriegelungspunkte, Guardia Absicherung, einfache Verriegelung auf eine Schlüsselumdrehung, qualitativ hochwertiger und zuverlässiger Tresormechanismus und längste Garantie in ihrer Klasse.
ADLO BD 200 T2	**TEDUO**	HOHER SCHUTZ 3 NACH AUSSEN UND NACH INNEN	GESICHERT AN PUNKTEN 11	E30	U=1,4 W/m²K	39dB Auf Anforderung 42dB	Die langfristig stabilste ADLO Türe auf dem Markt, kommt nach vielen allmählichen Verbesserungen mit grundlegenden Konstruktionsänderungen, wie z. B. Erhöhung der Türendicke, ein noch stärkerer doppelter Außenrahmen, Kompositpanzer über der gesamten Fläche und neue extrem robuste Türbänder. Dank dessen konnte eine höhere Steifigket des Türflügels, höhere Biegefestigkeit, sowie eine bis zu 70% höhere Durchbruchfestigkeit erreicht werden. Zum neuen Standard gehört bereits die Justierung der Türen in allen Richtungen, sowie eine stufenlose Einstellung der sanften Türschließung.
ADLO BD 200 T1	**TEJEN**	HOHER SCHUTZ 3 NACH AUSSEN UND NACH INNEN	GESICHERT AN PUNKTEN 11	E30	U=1,4 W/m²K	39dB Auf Anforderung 42dB	Sicherheitstür mit hohem Schutzgrad ohne Fußbodenverriegelung. Die Türe verfügt über sämtliche Kontruktions- und Sicherheitselemente einer TEDUO Türe, ist auch für den Einbau in Räumlichkeiten mit Fußbodenheizung oder mit sich sonst im Fußbodenbereich befindlichen Verteilungen geeignet.

GARANTIE FÜR DEN TRESORMECHANISMUS: 17 Jahre | 15 Jahre | 13 Jahre | 11 Jahre | 9 Jahre

SICHERHEITSTÜREN SERIE ECONOMY D3

Konstruktion der Tür	Türentyp	Sicherheitsklasse laut EN1627	Anzahl der Verriegelungspunkte	Brandschutz nach EN 16034	Wärmeisolierung	Schallisolierung	Charakteristische Beschreibung
ADLO BD 100 LB	**LISBEO D3** GARANTIE FÜR DAS SCHLOSS 4 Jahre	HOHER SCHUTZ 3 NACH AUSSEN UND NACH INNEN	GESICHERT AN PUNKTEN 9	E30	U=1,4 W/m²K	39dB Auf Anforderung 42dB	Sicherheitstür mit hohem Schutzgrad mit Fußbodenverriegelung. Das meist verkaufte Sicherheitstürenmodell der Reihe Economy mit sinnvoller Aufteilung der 9 Sicherheitspunkte. Hoher Schutz mit ausgewogenem Preis-/Sicherheitsverhältnis.
ADLO BD 100 KM	**KASIM D3** GARANTIE FÜR DAS SCHLOSS 3 Jahre	ERHÖHTER SCHUTZ 2 NACH AUSSEN UND NACH INNEN	GESICHERT AN PUNKTEN 8	E30	U=1,4 W/m²K	39dB Auf Anforderung 42dB	Sicherheitstüre mit Basiswiderstandsklasse. Modell einer Sicherheitstüre der Basiswiderstandsklasse mit dreijähriger Garantie für das Schloss.
ADLO BD 100 JB	**JUBEO D3** GARANTIE FÜR DAS SCHLOSS 3 Jahre	GRUND SCHUTZ 1 NACH AUSSEN UND NACH INNEN	GESICHERT AN PUNKTEN 3	E30	U=1,4 W/m²K	39dB Auf Anforderung 42dB	Einfache Sicherheitstüre. Einfache Konstruktion der Türe mit 3 Verriegelungspunkten. Die Türe ist geeignet für den niedrigsten Schutz Ihres Eigentums.
ADLO BD 100 IB	**IBEO D3** GARANTIE FÜR DAS SCHLOSS 3 Jahre	N/A	GESICHERT AN PUNKTEN 3	E30	U=1,4 W/m²K	39dB Auf Anforderung 42dB	Das Preisgünstigste Modell einer Stahltüre mit einem Verriegelungspunkt ohne Sicherheitszertifikat.

SICHERHEITSTÜREN SERIE ECONOMY D1

Charakteristik der Türen REIHE ECONOMY D1

- Türen der Reihe Economy D1 sind eine preisgünstigere Alternative zu den Türen der Reihe Economy D3.
- In der einfacheren Konstruktionsausführung der Türen D1 werden nur unbrennbare Materialien laut der Norm STN 16034 EN verwendet (D3 - auch brennbare Materialien).
- Trotz der einfacheren Konstruktion der Türen der Reihe Economy D1 wird die gleiche Auswahl an Sicherheit wie bei der Reihe Economy D3 beibehalten.
- Die Tür ist nur für Anwendung im Innenbereich bestimmt.
- Dichtung auch in der Falz des Türflügels.
- Einfach einstellbare Türbänder der Tür als Brandverschluss
- Die Ganzstahlkonstruktion der Tür der Reihe Economy D1 mit erhöhter Anforderung an die Feuerwiderstandsfähigkeit der Oberfläche D1 ermöglicht keine nachträgliche Kürzung der Türe.
- Oberflächenbehandlung Kunststofffolie
- Erhöhte Schallisolierung der Türe auf 42 dB Basis
- Auf Wunsch und mit Preisabschlag auch Schallisolierung von 40 dB.
- Auf Wunsch und mit Preisabschlag auch ohne Feuerschutzausführung.

E30

Auf Wunsch Feuerschutzausführung bis zu E45 a E60 D1

Querschnitt der Türe REIHE ECONOMY D1

Querschnitt der Tür Economy D1 mit Feuerschutzausführung

Querschnitt der Tür Economy D1 ohne Feuerschutzausführung

TÜRZARGEN, DICHTUNGEN, TÜRSCHWELLEN

Konstruktion der Serie ELITE

- Doppelte Stahlpatte über der gesamten Fläche der Tür, verschweißt und zugleich hochdruckverklebt
- Doppelter Stahlrahmen mit mehreren Stahlversteifungen
- Stahlplatten punktverschweißt mit den Versteifungen
- Kompositpanzer ist über der gesamten Türfläche angebracht

Konstruktion der Serie ECONOMY

- Doppelte Stahlpatte über der gesamten Fläche der Tür, verschweißt und zugleich hochdruckverklebt
- Einfacher Stahlrahmen

Absperren der Tür

- Zum Absperren der Tür dient ein Tresor- oder ein Sicherheits-mehrfachverriegelungsschloss
- Das Schloss ist durch Stahlplatten und mehrere Sicherheitsversteifungen geschützt
- Das Schloss ist ausreichend robust, hochsicher und maximal zuverlässig
- Es ist das „Herzstück" der Tür mit verlängerter Garantie
- Die ADLO Ein- und Drehpunktverriegelungsschlösser erhöhen wesentlich die Sicherheit der Tür.

Querschnitt der Serie ELITE

Konstruktion der Türzarge

- Das Sicherheitsprofil der ADLO Türzarge und die mehrfach integrierten inneren Versteifungen in den Verriegelungsbereichen machen das Aufreißen und Aufbiegen der Türzarge unmöglich
- Die neue ADLO Sicherheitstürzarge garantiert höhere Sicherheit als die ursprüngliche Türzarge

Sicherheitsbänder

- 3D Justierbar
- Aus massivem Stahl gefertigt, ausgelegt für hohe Belastungen
- Die Bänder garantieren eine lange Beständigkeit und Komfort während der ganzen Lebensdauer der Tür
- Nur für Türen ELITE

Profil der Türzarge

- Standardmäßige drei Formen des Zargenprofils: YH, UH, SH,
- Tiefe des Profils 9 - 30 cm
- Auf Wunsch sind auch atypische Abmessungen des Zargenprofils sowie eine atypische Tiefe möglich



Verkleidungszarge

- ADLO Sicherheitstürzarge in der Verkleidungsausführung, für eine vollständige Abdeckung der Bauöffnung
- Türzargentyp auch für den Verbau in einer Gipskartonwand



Jede neue ADLO - Türzarge

- ist einzigartig, für den jeweiligen Kunden und für die jeweilige Bauöffnung gefertigt
- Die Abmessungen können entweder typisch oder auch atypisch sein

ADLO RESIST MT Tresormehrfachverriegelungsmechanismus

der Serie ELITE

Zusätzliches Mehrfachverriegelungsschloss ADLO RESIST Mono

Zusätzliches Mehrfachverriegelungsschloss ADLO RESIST Xtrio

der Serie ELITE

ADLO RESIST BN Sicherheits-mehrfachverriegelungsschloss

der Serie ECONOMY

Feste Verriegelungspunkte

- Die Bandseite der Tür wird durch wuchtige feste Verriegelungspunkte geschützt
- Die Verriegelungspunkte schützen die gesamte hintere Seite der Tür
- Ein idealer Schutz der Tür gegen Aushängen aus den Bändern, gegen Ausstemmen und Ausdrücken

Absicherung GUARDIA

- gewährt höhere Sicherheit als die herkömmlichen Verriegelungspunkte
- speziell entwickelt und im jahrelangen Einsatz getestet
- ADLO verfügt über einen Patentschutz der GUARDIA Absicherung

ADLO Sicherheitszarge

- ist von innen an allen Verriegelungsstellen verstärkt, im Bereich des Hauptschlosses sogar bis 7,5 mm
- die integrierten internen Verstärkungen machen das Spreizen der Zarge unmöglich

ADLO Nutdichtung der Serie ELITE

- Die ADLO Nutdichtung verhindert das Durchdringen von Lärm und Gerüchen und minimiert die Wärmeabwanderung
- Die Dichtung ist qualitativ besser als gängige Dichtungen
- Einfacher und schneller Austausch auch durch den Kunden selbst ist möglich

Geklebte Silikondichtung der Serie ECONOMY

- Die geklebte Silikondichtung verhindert das Durchdringen von Lärm und Gerüchen und minimiert die Wärmeabwanderung

ADLO Sicherheitstürschwelle der Serie ELITE

- ADLO Sicherheitstürschwelle, zur Gänze aus Metall, beidseitig verzinkt, mit der Farbe Ihrer Türe oder mit der neuen Türzarge farblich abgestimmt
- Austauschbare Nutdichtung als Bestandteil der Türschwelle

ADLO Türschwelle aus Metall, der Serie ECONOMY

- ADLO Türschwelle aus Metall, beidseitig verzinkt, mit der Farbe Ihrer Türe oder mit der neuen Türzarge farblich abgestimmt
- Geklebte Silikondichtung an der Türschwelle

SICHERHEITSBESCHLÄGE

• Der Beschlag dient zum Schutz des Zylindereinsatzes sowie des Verriegelungsmechanismus des ungeschützten Bereichs der Tür

Arten der Befestigung des Beschlags von der ungeschützten Seite:

Türknopf

Türgriff oval

Türgriff eckig

Türklinke

Oberflächengestaltungen der Beschläge Rostex:

Chrom, rostfreier Stahl glänzend

rostfreier Stahl matt

Titan glänzend

rostfreier Stahl Titan matt

Bronze

Schwarz matt

Oberflächengestaltungen der Beschläge Elox:

F1 Silber

F9 Nickel

F4 Braun

F4 Schwarz

Beispiele von Sicherheitsbeschlägen

4
R1 Dekor, Chrom, Türklinke - ovaler Türgriff

3
R1 Chrom, eckig, Türknopf

3
TUONO F9 Nickel, rund, Klinke

4
R1 RX1-50 , EXCLUSIVE, Türklinke - eckiger Türgriff

3
R1 Fondi, eckig, Schwarz matt

3
R4 Astra, rostfreier Stahl, Türklinke

Türgriffe senkrecht, rostfreier Stahl matt (Schwarz matt) abgerundet
0-800
0-1200
0-1800

3
R1 Astra, rostfreier Stahl, Türgriff eckig

3
R1 Titan, rund, Griff - Kugel

3
R1 Astra, Bronze, Türgriff eckig

3
R1, FEST, rund, Chrom Edelstahl glänzend

3
R1, EXKLUSIV , rund, Edelstahl matt

3
Rosettenbeschläge R1/H, eckig

Türgriffe senkrecht, rostfreier Stahl matt (Schwarz matt) eckig
H-620
H-830

SICHERHEITSZYLINDEREINSÄTZE

• Der Sicherheitszylindereinsatz dient zum Auf- und Zusperren des Tresorverriegelungsmechanismus oder des Verriegelungsmechanismus der Tür mit Hilfe eines Schlüssels

4+
RB Locxis ADLO - geschütztes ADLO Profil, 10 teleskopische Setzer, doppelte teleskopische Setzer im Schlüssel, einzigartiger Patentschutz

4
RESIST XLINE - 10 teleskopische Setzer, aktiver Setzer im Schlüssel

4
RESIST Qclass - 10 teleskopische Setzer, Labyrint im Schlüssel

3
RESIST RF7 - 7 einfache Setzer

N/A
SV - temporärer Zylindereinsatz für die Aufbauphase

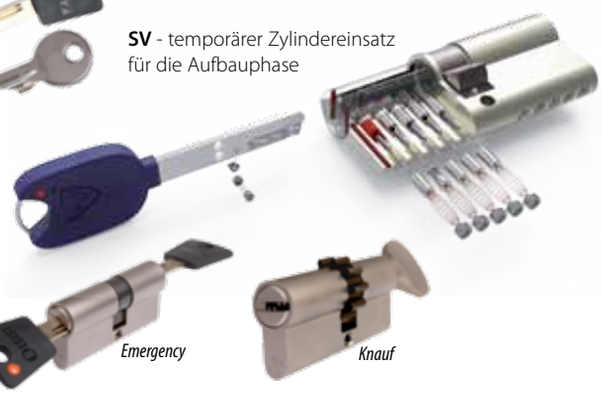
Emergency

Knauf

Biometrischer (motorischer) Schließzylinder

Optionen und Anpassungen der Zylindereinsätze:

Emergency - Durchangszylinder ermöglicht das Einschieben und Drehen des Schlüssels von beiden Seiten des Zylindereinsatzes zur gleichen Zeit (ungeachtet, ob von der anderen Seite ein Schlüssel eingeschoben ist)

Knauf an der inneren Seite des Zylindereinsatzes - fester Ersatz des Schlüssels

Umkodieren des Zylindereinsatzes bei Verlust eines der Schlüssel (Notschlüssel)

Vereinigen von mehreren Zylindereinsätzen auf einen Schlüssel

System des General- und des Hauptschlüssels SGHK

ZUBEHÖR DER TÜREN

Türspion 180°

Türspion

Die Oberflächenbehandlung des Türspions kann mit der des Sicherheitsbeschlags abgestimmt werden.

Türspion 180° mit Namensschild

Türspion Resist, 180°, Schwarz mit Schutzkappe

Türspion digital Resist LIVE WIFI – DUAL

ADLO Sicherheitshebel für Sicherheitstüren

- Einfache Bedienung durch Knopfdrehung
- Widersteht dem unglaublichen Druck von 1 Tonne
- Nur mit einer neuen ADLO Türzarge
- Nur für Türen der REIHE ELITE

DESIGN DER TÜREN

Eignungstabelle der Oberflächen

	GLATT	BELEISTET	PROFILIERT	MIT KASETTE	VERGLAST
Für den Innenbereich					
Lamino MDF	✓	✓			✓
Lampre	✓				
Color Interieur	✓	✓	✓	✓	✓
Furnier natur	✓	✓	✓		✓
Massivholz			✓		
Für den Außenbereich					
Termal Exterieur	✓	✓			✓
Color Exterieur	✓	✓	✓	✓	✓

GLATTES DESIGN DER TÜREN

Basis ist eine ebene und glatte Oberfläche der Türen.

Lamino MDF

BIE 113 · W980 ST7 · U 763 ST9 · PIN 475 · BWI 599 · H3303 · BF 344

DNO 517 · H1145 · DBO 610 · DRG 563 · JAD 398 · SNA 474 · OGA 602

DDE 595 · DGA 571 · GBO 612 · H3734 · DML 598 · MHG 384 · U961 ST7

H3702 · JKR 450

Lampre D1

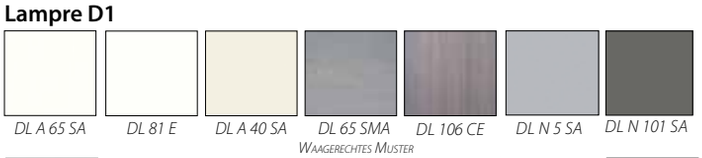

DL A 65 SA · DL 81 E · DL A 40 SA · DL 65 SMA · DL 106 CE · DL N 5 SA · DL N 101 SA

Waagerechtes Muster

DL N 17 SMA · DL N 17 SA · DL 86 · DL 84 · DL 73 · DL 05 · DL 42



DL 36 CE

TERMAL



TERMAL A14SME Serie Thermo · TERMAL N42SME Serie Thermo · TERMAL 89E Serie Thermo · TERMAL 30E Serie Thermo · TERMAL N85GME Serie Thermo · TERMAL 7E Serie Thermo

Color Naßprozess

Die Farben bei Druck müssen nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen
Eine Liste der aktuellen Oberflächen mit Möglichkeit des Herunterladens finden Sie auf www.adlo-sicherheitstueren.de

LEISTEN-DESIGN

Entsteht durch Aufkleben von Zierleisten auf die glatte Oberfläche der Türen.
Die Leisten treten plastisch über der Oberfläche der Türen heraus.

Türe mit dem Leistenausführung atyp

Leistentypen und deren Oberflächenaufbereitungen

Leisten für den Innenbereich

- LB Leiste abgerundet - Oberflächenaufbereitung, Lamino, Color
- LR Leiste rustikal - Oberflächenaufbereitung, Lamino, Color
- LO Leiste abgerundet - Oberflächenaufbereitung Color
- LP Leiste flach - Oberflächenaufbereitung Color, Anticoro
- ALU-Leiste Aluminuim flach

Leisten für den Außenbereich

- LO Leiste abgerundet - Oberflächenaufbereitung Color
- LP Leiste flach - Oberflächenaufbereitung RAL, Anticoro

Beispiele von Verleistungsformen

PROFIL-DESIGN DER TÜREN

Entsteht durch Ausfräsen von Nuten in die glatte Oberfläche der Türen.
Die profilierten Nuten befinden sich unter der Türoberfläche.

Color

Furnier

Massiv

Türe mit dem Profildesign F155

Profil Color
- Mehrkomponenten Polyurethanfarbe halbmatt
- Gesamte RAL Skala

Profil Furnier natur lackiert
- Furnier natur, geschützt durch mehrmalige Lackierung
- Reale Holzmaserung über die gesamte Oberfläche

Profil Massiv natur
- Naturholz
- Die natürliche Struktur des Massivholzes hebt sich von der gesamten Tiefe des Profils ab

Beispiele von Profilformen

KASSETTEN-DESIGN

Klassischer Kassettenstil zur Einhaltung des traditionellen Aussehens.

KN - 1

KV - 1

KN - 2

Türe mit dem Kasettendesign K200, KVO-1

Kassettenausführung Color
- Wird verwendet vor allem bei der Fertigung von Repliken historischer Türen
- Mehrkomponenten Polyurethanfarbe halbmatt
- Gesamte RAL Skala

Kassettenausführungen

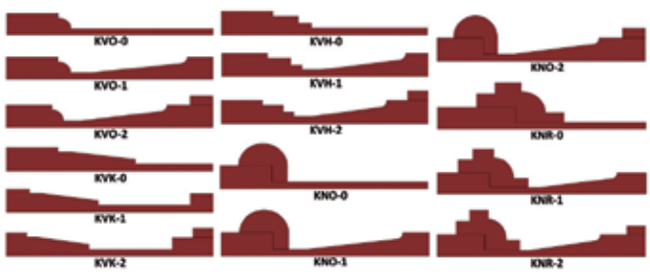

Beispiele von Kassettenformen

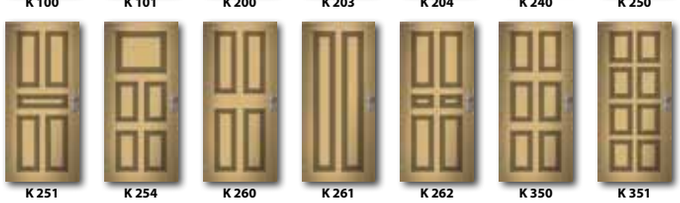

VERGLASTES DESIGN

Das Design wird durch Verwendung von Sicherheitsglas in dem Türflügel gebildet. Zur Beleistung des Glases werden spezielle Leisten verwendet. Geeignet vor allem für Thermo-Türen für den Außenbereich.

Beleistung der Verglasung

LO - Leiste abgerundet

LP - Leiste flach

Türe mit dem verglastem Design P107, RAL 6011

Panzerglas

- Thermo-Dreifach-Isolierglas mit Wärmeübertragungskoeffizient von U=0,6
- Mittleres Panzerglas mit Widerstandsfähigkeit gegen Zerschlagen in Abhängigkeit von der Sicherheitsklasse
- Spezielle Verankerung mit hoher Sicherheit und Schutz gegen Eindrücken des Glases
- Unterschiedliche Gestaltung der Verglasung von innen und von außen ist möglich

Querschnitte durch Sicherheitsgläser in der Ausführung Thermo-Dreifachglas

Connex (6mm) — 2 *P4A (8mm) BT-2* — 3 *P5A (10mm) BT-3* — 4 *P6B (18mm) BT-4*

Beispiele von Verglasungsformen

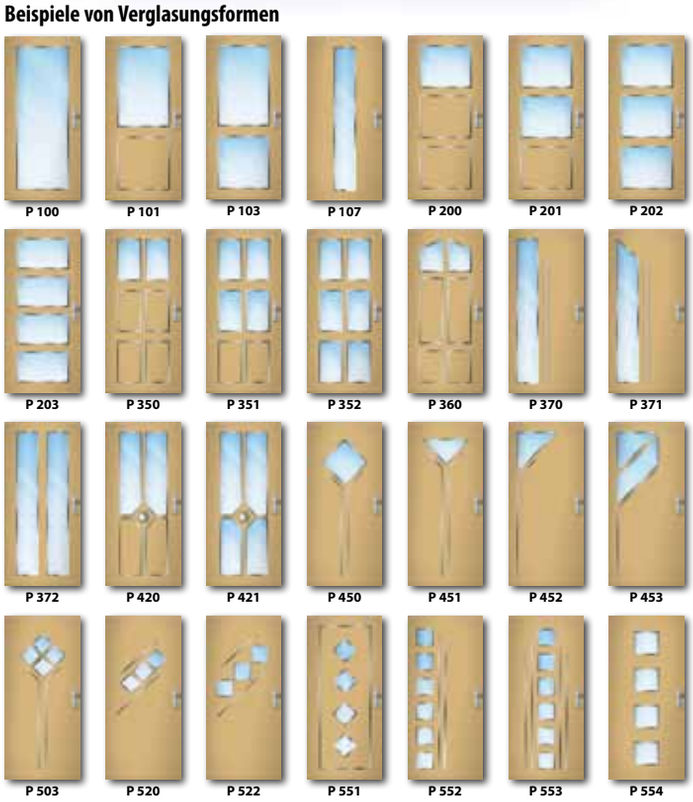

FIXTEILE

Ein Fixteil bringt:
- Aufhellung des Raums hinter der Türe
- Ästhetische Ergänzung der Türe
- Ergänzung und Abschluß der Bauöffnung

Das originelle Baukastensystem ermöglicht es eine unzählige Vielfalt von Kombinationen und Formen der Türe zu erstellen.

Bunte und breite Skala von Designs, Farbausführungen und Zusammenstellungen des Fixteils.

Abmessungen des Fixteils nach Maß in die Bauöffnung.

Thermoisolierungseigenschaften mit Wärmeübertragungskoeffizient bis zu U=0,6.

Zertifiziertes und getestetes Panzerglas wie bei der Tür mit verglastem Design

Oberlichte und seitliches Fixteil

Typen von Fixteilen

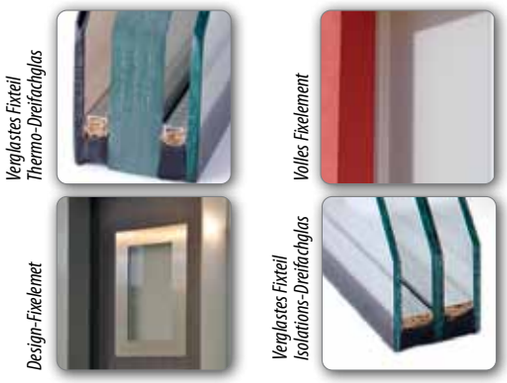

Aussehen und Farbigkeit der Verglasung

DS 01 klares Glas	DS 02 Delta - klares Glas	DS 03 Eichenrinde-klares Glas	DS 04 GREPI	DS 05 Chinchila - klares Glas	DS 07 MATELUX	DS 09 Stopsol - bronze
DS 10 Stopsol - silver - blau	DS 08 patterned	DS 06 Master-carre				

Ausführung der Fixteile - bei Ansicht von der Seite der Türbänder

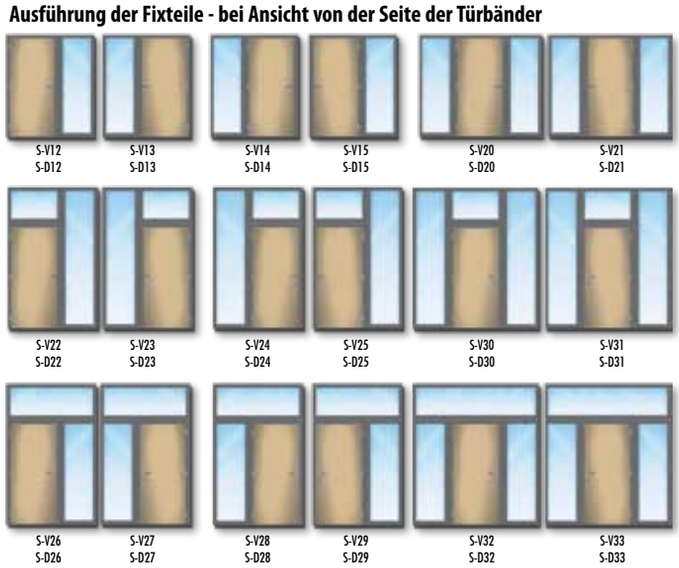

TÜRENDESIGN NOBLESSE

Verglaste Noblesse Tür

- Warum sollte man die Sicherheitstür nicht als ein Kunstwerk sehen? Harmonie, Schönheit, Noblesse
- Und zugleich die höchste Einbruchsicherheit, die höchste Wärmeisolierung, hochwertige Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Die Latte nochmals nach oben verschoben, für Sie, die anspruchvollsten Kunden
- Keine herkömmliche Serienproduktion - die Abmessungen genau nach Ihrem Maß, mehr Handarbeit bei Gestaltung des Aussehens der Tür nach Ihrer Vorstellungen

Mehr im Katalog ADLO Noblesse

DOPPELFLÜGELTÜREN

Betätigungsmechanismus des festen Flügels

- in unserem Sortiment finden Sie auch:

zweiflügelige ADLO Sicherheitstüren
zweiflügelige ADLO Brandschutztür
zweiflügelige ADLO Sicherheitstüren mit Brandausführung

- jede ADLO Türen sind einzigartige, sie sind immer auf Mass erzeugt
- maximale Abmessungen eines Türflügels können 105 / 250 cm sein
  (das meinst, dass maximale Abmessungen der Zweiflügeligetür können 105 / 250 cm sein + Zarge)
- Einfache Verriegelung des zweiten Türflügels

DESIGN DER TÜRZARGEN

Querschnitt durch eine Sicherheitstürzarge

- Elektrolytische Zinkbeschichtung garantiert Korrosionswiderstandsfähigkeit
- Stahlprofil
- Phosphatierung garantiert weitere perfekte Erhöhung der Dauerhaftigkeit der endgültigen Oberflächenbehandlung
- Pulvereinbrennlackierte Oberflächenbehandlung garantiert eine unvergleichlich höhere Güte und Dauerhaftigkeit der Oberfläche
  und sorgt hiermit für exklusives Aussehen und Schutz

Oberflächengestaltungen der Türzarge

- Verzinkte Ausführung
- Pulvereinbrennlackiert RAL
- Lackiert mit spezieller ADLO DREVODEKOR (Holzdekor)Technologie
- Aufspritz RAL Naßprozess
- Verkleidung der Türzarge von außen: Lamino MDF, Furnier, Massiv
- Bekleben der Türzarge von außen und von innen mit Geta Folie

Pulvereinbrennlackierung - Standardfarben der Türzarge in Ausführung matt oder glänzend



RAL 9003 RAL 9010 RAL 1001 RAL 8017 RAL 7047 RAL 7016

- *Sonderfarben der Türzarge - gesamte RAL Skala in Ausführung matt oder glänzend*

Holzdekor

DD AHORN DD EICHE DD PINIE LIGHT DD EICHE GRAU DD AHORN LIGHT DD PINIE DD KIEFER

DD SONIC DD SIENA DD RUSTICA DD ADRIA DD AIDA DD REIGOLETTO DD NUSSBAUM

DD KASTANIE DD WENGE DD NUSSBAUM DUNKEL

- *Holzdekor Türzarge ist ein Original, eine absolut identische Oberfläche kann nicht sichergestellt werden*

Unterschiedliche Gestaltung der Türzarge von innen - und von außen

Verkleidung der Türzarge

Zweifarbige Türzarge

ADLO SICHERHEITSTÜREN
SERIE LO THERMO

ADLO SICHERHEITSTÜREN

Konstruktion der Tür	Türentyp	Tresormechanismus	Sicherheitsklasse laut EN1627	Anzahl der Verriegelungspunkte	Feuerwiderstandsfähigkeit laut EN16034	Schallisolierung	Wärmeübertragungskoeffizient bei THERMO-Türen	Wärmeübertragungskoeffizient bei einer THERMO-Dreifachverglasung
ADLO BD 200 Z3 Termo	**ZENIT**	GARANTIE FÜR DEN TRESORMECHANISMUS 15 Jahre	SEHR HOHER SCHUTZ PLUS 4+ NACH AUSSEN UND NACH INNEN	GESICHERT AN PUNKTEN 23	E30	39dB	TÜRE U=1,0 W/m²K	DREIFACHVERGLASUNG U=0,6 W/m²K
ADLO BD 200 Z1 Termo	**ZENEL**	GARANTIE FÜR DEN TRESORMECHANISMUS 13 Jahre	SEHR HOHER SCHUTZ PLUS 4 NACH AUSSEN UND NACH INNEN	GESICHERT AN PUNKTEN 17	E30	39dB	TÜRE U=1,0 W/m²K	DREIFACHVERGLASUNG U=0,6 W/m²K
ADLO BD 200 A2 Termo	**ADUO**	GARANTIE FÜR DEN TRESORMECHANISMUS 11 Jahre	HOHER SCHUTZ PLUS 3+ NACH AUSSEN UND NACH INNEN	GESICHERT AN PUNKTEN 13	E30	39dB	TÜRE U=1,0 W/m²K	DREIFACHVERGLASUNG U=0,6 W/m²K
ADLO BD 200 T2 Termo	**TEDUO**	GARANTIE FÜR DEN TRESORMECHANISMUS 9 Jahre	HOHER SCHUTZ 3 NACH AUSSEN UND NACH INNEN	GESICHERT AN PUNKTEN 11	E30	39dB	TÜRE U=1,0 W/m²K	DREIFACHVERGLASUNG U=0,6 W/m²K
ADLO BD 200 T1 Termo	**TEJEN**	GARANTIE FÜR DEN TRESORMECHANISMUS 9 Jahre	HOHER SCHUTZ 3 NACH AUSSEN UND NACH INNEN	GESICHERT AN PUNKTEN 11	E30	39dB	TÜRE U=1,0 W/m²K	DREIFACHVERGLASUNG U=0,6 W/m²K
ADLO BD 200 D Termo	**DENTRO**	GARANTIE FÜR DAS SCHLOSS 3 Jahre	ERHÖHTER SCHUTZ 2 NACH AUSSEN UND NACH INNEN	GESICHERT AN PUNKTEN 10	E30	39dB	TÜRE U=1,0 W/m²K	DREIFACHVERGLASUNG U=0,6 W/m²K
ADLO BD 200 C Termo	**CRUDO**	GARANTIE FÜR DAS SCHLOSS 3 Jahre	GRUND SCHUTZ 1 NACH AUSSEN UND NACH INNEN	GESICHERT AN PUNKTEN 3	E30	39dB	TÜRE U=1,0 W/m²K	DREIFACHVERGLASUNG U=0,6 W/m²K
ADLO BD 200 B Termo	**BALIO**	GARANTIE FÜR DAS SCHLOSS 3 Jahre	N/A	GESICHERT AN PUNKTEN 3	E30	39dB	TÜRE U=1,0 W/m²K	DREIFACHVERGLASUNG U=0,6 W/m²K

AUSSEN-THERMO-TÜR MIT THERMO-ZARGE

Ebenfalls für Niedrigenergiehäuser geeignet

Außen-THERMO-Tür mit PS370 Verglasung für Oberlicht

Zugeschnittener und angepasster THERMO Türflügel

Wärmedämmeigenschaften der Tür

- Dreifache Wärmedämmung der Tür durch einzigartiges THERMO-System.
- Einbruchsicherheit in den Widerstandsklassen RC-0 bis RC 4+.
- Vollständige Trennung der Innen- und Außenkonstruktion durch Isolierplatten welche Wärmebrücken verhindern. Auch bei Frost bleibt die Innenseite der Türe angenehm warm.
- Eine doppelte Abdichtung entlang des gesamten Türumfangs schützt im Winter vor dem Eindringen von kalter Luft und dem Austreten von warmer Luft. Im Sommer verhält sich das genau umgekehrt.
- Eine Mehrkomponententürverkleidung THERMAL widersteht Wasser, Frost und Sonnenlicht.
- Zertifizierte und verglaste Panzerung für alle Türkonstruktionen mit Glas- und Spezialglas in den Sicherheitsklassen RC-0 bis RC-4 möglich. Die Gesamtdicke des Glases entspricht der Gesamtdicke der Türe und garantiert hervorragende Isolationseigenschaften bei einem Wärmeübertragungskoeffizienten von U=0,6.
- Türenstärke von 67mm bis 85mm, je nach Design.
- Empfohlene Türwärmeübertragung U=1,0.
- Schalldämmung 39 dB.
- Maximale Höhe eines Türblattes 235 cm, maximale Breite 105 cm. Dies verdoppelt sich bei einem Doppelflügeltüren Design.
- Ebenfalls für Niedrigenergiehäuser und Holzbauten geeignet.

ADLO Nutdichtung in der THERMO Tür

ADLO Nutdichtung in der THERMO Zarge

Verriegeln und Einstellen der Tür

THERMO Isolationseigenschaft von Türrahmen sowie Türschwelle

- Unsere einzigartige Doppelkonstruktion trennt den äußeren und den inneren Teil des Türrahmens voneinander und sorgt für eine interne Isolierung.
- Durch die Wärmedämmeigenschaften werden jegliche Wärmebrücken perfekt unterbrochen.
- Wärmeübertragungskoeffizient entspricht U=1,1.
- Bei Frost wird verhindert, daß Luftfeuchtigkeit aus dem Inneren der Türseiten austritt (bei einer maximalen Innenvolumenfeuchte von 50 % nach STN 730540).
- Vollverzinkte Stahlkonstruktion mit extrem strapazierfähiger Oberfläche, pulverbeschichtet und im Ofen gebrannt.
- Speziell geformte Türschwelle aus rostfreiem Blech garantiert extrem lange Lebensdauer sowie Dichtheit und Beständigkeit gegen Regenwasser.
- Rahmentiefe von 16 cm bis 60 cm möglich.

THERMO Türschwelle

THERMO Türschwelle

Beispiele für THERMO Türausbaukonzepte im Außenbereich

INTELLIGENTE TÜREN

BIOMETRISCH

- Bluetooth motorisierte Bedienung der Tür
- Mit Ihrem Finger, oder mit einem Mobiltelefon können Sie die Tür im vollen Umfang zusperren / aufsperren, und dies in allen Verriegelungspunkten
- Sie können sogar die Verriegelungszunge einschieben, so daß sich die Türe von selbst ein wenig öffnet
- Die Bedienung kann mit bis zu 100 unterschiedlichen Fingern erfolgen, drei davon haben eine Autorisierungsberechtigung
- Den drahtlosen Fingerleser positionieren Sie an einer sich in der Nähe der Tür befindlichen, sowie Ihrem Bedarf entsprechenden und regengeschützten Stelle
- Eigene Batterien, Laden über eine Micro-USB-Schnittstelle
- Die Bedienbarkeit der Tür mittels eines Resist XLINE Schlüssels bleibt erhalten
- Mögliche Kombination mit ADLO-Türen und dem Sicherheitszylindereinsatz Resist XLINE, oder kontaktieren Sie eine ADLO Verkaufsstelle

Biometrisch PLUS

- Der Motor und die Steuereinheit im Inneren der Tür. Das Außendesign der Tür bleibt unberührt.
- Ohne Aufladenötigkeit
- ermöglicht das Anschließen an „Smart home“
- alle Funtions- und Bedienungsfunktionen wie bei der „Biometrisch- Fingerprint Haustür“
- erfordert die externe Auflademöglichkeit von 12V. Bei einem Stromausfall funktioniert es weiter, aufgrund der integrierten Notstromversorgung
- Möglich in alle Innentüren der Reihe Elite und der Reihe Thermo

LIVE wifi DUAL

- Die Tür schützt aktiv sich selbst jeden Tag rund um die Uhr, egal ob bei Tag oder Nacht
- Die Tür informiert Sie über verdächtige Aktivitäten in ihrer Nähe, noch bevor der Dieb die Tür angreift
- Wo auch immer Sie sich befinden, sie können sofort mit dem Dieb live kommunizieren
- Falls der Dieb trotzdem Ihre ADLO-Tür angreift, zeichnet die Tür den Dieb, sowie alles was er macht auf
- Einfache Kontrolle der Bewegungen ihrer Familienmitglieder
- Kein externer elektrischer Anschluss notwendig, das Laden erfolgt aus einer Powerbank
- Kombinierbarkeit mit sämtlichen Modellen und Designausführungen der ADLO Türen
- LIVE Bild- und Tonkommunikation Ihrer ADLO Tür mit Ihrem Handy
- Speichern der Videoaufzeichnung direkt in Ihrem Handy
- Intuitive Bedienung mit Ihrem Handy über eine Applikation
- WIFI Anschluss der Türe erforderlich

LED-Griffstange

- die LED-Unterleuchtung unterstreicht das Design der Türoberfläche und beleuchtet estetisch indirekt den Außeneingang
- der intergrierte Berührungssensor ermöglicht das einfache an- und ausschalten der Unterleuchtung und im gleichen Moment auch eine andere Funktion, z.B die Klingel, das Elektroschloss und ähnliches
- erhaltbar in eckiger Ausführung in der länge 800 und 1200mm, Edelstahl matt oder Schwarzmatt
- benötigt eine 12V Stromversorgung bei der Zarge

BiColor

- neues einzigartiges zweifarbiges Profildesign
- vollflächiger Zweikomponentenlack in allen RAL-Farbtönen
- verschiedene Farbausführung in der Profilnut in diesen erhaltbaren Farbtönen: schwarz RAL 9004, rot RAL 3001, braun RAL 9017, grün RAL 6005, anthrazit RAL 7016

WIE WÄHLEN SIE EINE ADLO SICHERHEITSTÜR AUS?

5 Schritte für die richtige Auswahl von Sicherheitstüren

Was für eine Sicherheitstür möchten Sie haben, soll es eine Wohnungs- oder eine Hauseingangssicherheitstür sein?

1

Wohnungssicherheitstür

Hauseingangssicherheitstür

Einflügeltür

Doppelflügeltür

Tür mit verglastem Fixteil

Was für eine Sicherheit möchten Sie haben?

2

GRUND SCHUTZ 1 | ERHÖHTER SCHUTZ 2 | HOHER SCHUTZ 3 | SEHR HOHER SCHUTZ 4 | EXTREM HOHER SCHUTZ 5

SERIE ECONOMY

Verriegelungspunkt in den Fußboden

SERIE ELITE

SMART Sicherheitstüren

Feuerwiderstandsfähigkeit und Schallbeständigkeit

Auswahl von Türklinke und Schlüssel = Auswahl des Sicherheitsbeschlags und des Schließzylinders

3

Sicherheitsbeschlag

Sicherheitsschließzylinder

für Erhöhung der Sicherheit:

DESIGN: Wie wird Ihre Tür aussehen?

4

glatt *beleistet* *mit Kasette* *profiliert* *verglast* *Furnier Figur* *Noblesse*

TÜRZARGE: Möchten Sie die Tür in eine neue oder in die ursprüngliche Türzarge installieren?

5

In eine neue ADLO Sicherheitszarge

GITTER

ADLO Sicherheitsgitter, Aufmachbar

- Massive Stahlstangen ohne Unterbrechung entlang der gesamten Höhe, festes Stahlflachprofil mit genau gefrästen Öffnungen, Tresorsicherheitsbänder
- Unvergleichbar höhere Korrosionswiderstandsfähigkeit und Beständigkeit der Oberflächenbehandlung und Farbstabilität
- Einsetzung in eine mit Stahlbeton befüllte ADLO Sicherheitszarge

Hängeschloss mit gehärtetem Bügel

ADLO Resist BN

SPEZIALLÖSUNGEN



Haben Sie beliebige atypische Anforderungen bezüglich der Absicherung Ihres Eigentums gegen Diebstahl oder Einbruch?
Gibt es auf dem Markt kein professionelles Produkt, welches Ihren Vorstellungen entgegenkommen würde?
Brauchen Sie tatsächlich einen fachgerechten und realen Schutz?

- Wir haben für Sie SPEZIALLÖSUNGEN in der höchsten Sicherheitsstufe, in professioneller Ausführung.

Beispiele von SPEZIALLÖSUNGEN

Absicherung eines Stromkastens, Sicherheitsklasse 3 plus

Spezielle ADLO Sicherheitstür in einer ADLO Sicherheitszarge

Zusätzliche Panzerschrankschlösser

Eingang in einen Wirtschaftsdachboden, Sicherheitsklasse 3 plus

Gitterwand

Tür mit Ihrem Kennzeichnungsschild

FENSTERSICHERUNGEN…

… AUS EINFACHEN FENSTERN MACHEN WIR SICHERHEITSFENSTER …

Die Kombination und Verwendung mehrerer Sicherungselemente zur Sicherung des Originalfensters stellt eine wichtige Barriere für dessen mögliche Überwindung und den Versuch des gewaltsamen Eindringens in den geschützten Bereich dar.

Fensterverriegelungsmechanismus – widersteht der mechanischen und physischen Überwindung der Fensteröffnung und des Fensterrahmens.
Abschließbarer Griff – macht es unmöglich, das Fenster ohne Schlüssel zu entriegeln und zu öffnen.
Scharniersicherung – schützt das Fenster und den Fensterrahmen vor dem Heraushebeln.
Sicherheitsfolie – schützt die Glasfüllung des Fensters vor mechanischem oder physischem Bruch.

Jede Fenstersicherung wird auf Bestellung für einen bestimmten Kunden angefertigt, genau nach dessen Vorstellungen, Anforderungen und Umsetzungsmöglichkeiten.

Einzelheiten der Implementierung der Fensterverriegelungen

Verriegelungsmechanismus des Fensters, oberes Gegenstück

Beispiel einer Balkontürverriegelung, unteres Gegenstück

Beispiel einer Balkontürverriegelung, unteres Gegenstück

Beispiel einer Balkontürverriegelung, unteres Gegenstück

Abschließbarer Griff

Scharniersicherheit

Fensterschließmechanismen

- Zertifizierter Widerstand gegen Zwangsüberwindung nach ENV1627 bis zur Sicherheitsklasse 3 – „hoher Schutz"
- Druckwiderstand bis zu 600 kg und Widerstand bis zu einer Brecheisenlänge von 75 cm
- Verriegelung jedes Mal, wenn das Fenster geschlossen wird
- Massive Verriegelungspunkte aus hochwertigem Stahl
- Maßanfertigung /von 40 cm bis 250 cm Höhe oder gegebenenfalls Breite

HOHER SCHUTZ 3

Ausführungsformen

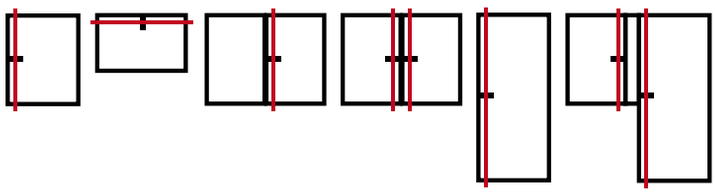

Oberflächenbehandlung – Einbrennlackierung

RAL 9003 *RAL 1001* *RAL 8008* *RAL 8017* *RAL 7047* *RAL 7016*

- Standartoberflächen in Mattausführung

- Sonderfarben – gesamte RAL Skala in Mattausführung

Abschließbarer Griff

- Verriegelung durch einfaches Drücken des Zylindereinsatzes
- Fensteröffnung nur mit Schlüssel möglich
- Mögliche Vereinigung mehrer Griffe für einen Schlüssel

Schaniersicherheit

FAS97

FAS101

Sicherheitsscharnier für nicht kippbare Fenster

Sicherheitsscharnier für kippbare Fenster

Sicherheitsfolien

- Sicherheitsfolien mit einer Stärke von 100 und 300 Mikronen
- Zertifizierte Folienbeständigkeit nach STN EN 356 in der Klasse P2A
- Schlagfestigkeit 100mik.Folie – 7,896 kg / 1 cm^2
- Schlagfestigkeit 300mik.Folie – 23,687 kg / 1 cm^2
- Abfangen von UV-Strahlung von 96% bis 99%
- Professionelle Folienverklebung, Verklebung unter Fensterleisten

Verklebung unter Fensterleisten

100 mik. klar

300 mik. klar

100 mik. Silber (Spiegel)

300 mik. matt (Sand)

Einbau von Sicherheitsfenstern

Die Montage der Fensterschutzelemente erfolgt durch erfahrene ADLO-Techniker mit langjähriger Erfahrung in diesem Bereich.

WOHNUNGSSICHERHEITSKELLER

Der Wohnungssicherheitskeller ist eine ADLO-Lösung, welche die üblichen Lattenwändekeller ersetzten kann.

Konstruktion	Sicherheitsmecha-nismus	Sicherheitsklasse laut der Norm EN 1627	Garantie	Anzahl der Verriegelung-spunkte
				

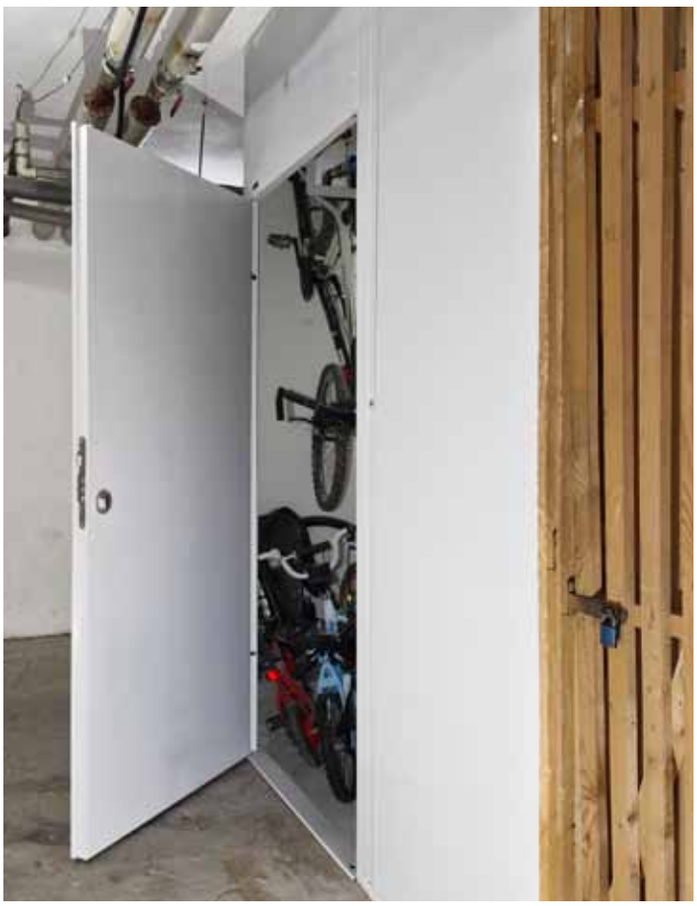

Details zur Umsetzung von Wohnungssicherheitskellern

Sicherheitsbeschlag mit Zylinder

Anpassung an Kellerverteilungen

Einstellbare Bänder

Feste Verriegelungspunkte

Befestigung

Absicherung GUARDIA

Sicherheit und Konstruktion

Die Wände und Türen des Wohnsicherheitskellers bestehen aus verstärkten doppelwandigen Stahlplatten. Die einzelnen Teile der Wände bestehen aus einem modularen System, das miteinander verbunden und mittels fester Verankerungen an den Wänden des Raumes befestigt ist.

Türschloss und Verriegelungsmechanismus

Im Türblatt befindet sich das Sicherheitsschloss ADLO RESIST BN, welches durch einen Sicherheitszylinder betätigt wird. Der Schließzylinder ist durch einen Sicherheitsbeschlag gegen Aufbruch und gewaltsames Aufhebeln geschützt. Sie können denselben Schlüssel benutzen, welchen Sie auch für Ihre Eingangstür benutzen.

Sicherheitszylinder

ADLO RESIST BN Sicherheitsschloss

RB Locxis *X LINE* *Q class* *RF7* *SV*

Standard – Zinkoberfläche
Aufpreis – RAL Pulvereinbrennlackierung in Mattausführung

• Sonderfarben – gesamte RAL Skala in Mattausführung

Bespiele der möglichen Varianten

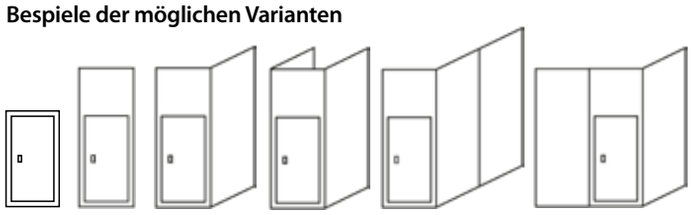

Das modulare System ermöglicht eine unübertroffene Anzahl von Variationen und Kombinationen für jede Abmessung der Kellerwände.

Wohnungssicherheitskellermontage

Die Montage des Wohnsicherheitskellers wird von erfahrenen ADLO-Technikern mit großer Erfahrung in ihrem Bereich durchgeführt.

Wir bringen die aktuell sehr gefragten intelligenten biometrischen Sicherheitstüren.

Die ideale Verbindung von Biometrie und Intelligenz macht ADLO unschlagbar.

JOZEF ADAME
international anerkannter Fachmann in dem Bereich des Wohnschutzes und der Wohnsicherheit

ADLO®
SICHERHEITSTÜREN

ADLO Sicherheitstüren München
Kreillerstr. 65, 81673 München
0178 / 3638909
info@adlo-sicherheitstueren.de
www.adlo-sicherheitstueren.de

Der Katalog ist ab dem 1.7.2025 bis zur Herausgabe eines neuen Katalogs gültig. Herausgegeben von ADLO - Security Doors s.r.o. Sämtliche Rechte vorbehalten - Herausgabe oder Verwendung von mechanischer oder elektronischer Version in diesem Katalog enthaltenen Texten, Abbildungen oder Zeichnungen ist ohne vorheriger schriftlicher Genehmigung von ADLO - Security Doors s.r.o. untersagt. ADLO - Security Doors s.r.o. behält sich das Recht für Änderungen von Produkten und Sortimentangebot während der Gültigkeit des Katalogs vor, und dies ohne vorheriger Bekanntmachung. ADLO - Security Doors s.r.o. haftet für keine während des Drucks eventuell entstandenen Fehler.